

USE WITH ZEPHYR

BENJAMIN OBDYKE

roof & wall products

VENTILATION FAÎTIÈRE



ROLL VENT®



RAPID RIDGE®

COUGAR^{LP}



XTRACTOR VENT®



SHARK
VENT®

Benjamin Obdyke connaît Ridge Vent

En 1987, Benjamin Obdyke transformait l'industrie en créant Roll Vent, le premier événement de faîte sur un rouleau. Depuis, nous offrons à nos clients des produits innovants pour les aider à Construire mieux™.



1,6 million
de toitures protégées



Fabriqué aux É.-U.



L'événement de faîte le plus fiable
depuis plus de 30 ans



Mis à l'essai selon
les normes les plus
élevées en matière
d'infiltration d'eau



Clous galvanisés à chaud de
qualité supérieure compris




Maintenant offert avec
garantie à vie limitée

Tous les événements de faîte ne sont pas conçus de la même

manière, particulièrement lorsqu'il s'agit de garder les greniers au frais et au sec. Bon nombre d'événements de faîte offerts sur le marché ne procurent pas une protection adéquate contre la pluie poussée par le vent et la neige. Avec 14 options de produits différentes, Benjamin Obdyke offre des solutions qui combinent vos besoins en matière de ventilation de grenier.

Ridge Vent est efficace sur la base de divers principes. Une ventilation adéquate du soffite combinée avec une ventilation du faîte produit une voie pour un débit d'air en continu le long de la face intérieure de la surface de la toiture. Le débit d'air est maintenu de deux manières. D'abord, l'air chaud monte naturellement et s'échappe par l'événement de faîte, ce qui pousse l'air plus frais par le bas. Ensuite, un débit d'air positif à travers le faîte de la maison crée un « effet venturi » ou une pression négative, ce qui tire l'air de l'événement de faîte et fait entrer de l'air frais des soffites inférieures. En conditions météorologiques calmes ou venteuses, le grenier entier est ventilé par un débit constant d'air extérieur plus frais et plus sec.

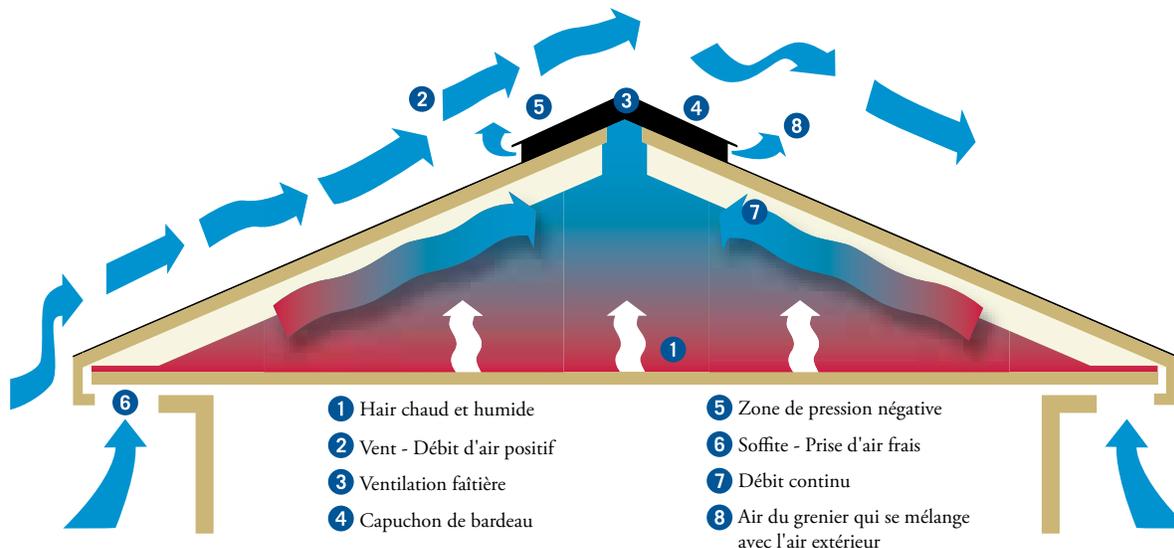

RÉFÉRENCE RAPIDE

		STYLE		INSTALLATION			ESTHÉTIQUE			
	ESPACE LIBRE NET <small>(po2 / pi lin.)</small>	SUR ROULEAU	SECTIONNEL	CLOUTAGE MANUEL	CLOUTAGE AU PISTOLET	CLOUS GALVANISÉS À CHAUD	BARDAGE EXTERNE	MASQUÉ	FILTRÉ	APPLICATION PARTICULIÈRE
Roll Vent Standard	18	●		●		●		●	●	
Roll Vent Métrique	18	●		●		●		●	●	Bardeaux en mesure métrique
Rapid Ridge Standard	12.5	●			●	●		●	●	
Rapid Ridge Métrique	12.5	●			●	●		●	●	Bardeaux en mesure métrique
Rapid Ridge 7	12.5	●			●			●	●	Bois ou ardoise
Cougar LP	13.5	●			●	●		●		
Xtractor Vent XLP	12.75		●		●	●	●			
Xtractor Vent X18	18		●	●		●	●			
Xtractor Vent X18 Xtra	18		●	●		●	●		●	
Shark Vent XLP	12	●			●	●	●			
Shark Vent Xtra	12	●			●	●	●		●	

ROLL VENT®

Protection accrue pour toiture sur un rouleau

Barrière contre les intempéries respirante qui empêche l'infiltration de la pluie, de la neige et des insectes

Clous galvanisés à chaud de 2 1/2 po fournis

La conception en extrémité d'aile empêche les bardeaux de se replier sur l'évent de faîte évite de couper la ventilation

Charnière transparente facile à centrer sur le faîtage

Conception qui résiste à la compression

Ligne de cloutage visible pour un alignement plus facile

Installation sans bouchon qui permet d'économiser du temps en installant des bardeaux par-dessus

Chef de file sur le marché NFA de 18 po²/pi lin.



Approbations du code :
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-01) - Standard seulement
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) - Standard seulement
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC



Benjamin Obydyke a inventé le premier évent de faîte sur rouleau en 1987 afin d'accélérer la pose et révolutionner la ventilation de toiture. Aujourd'hui, Roll Vent est important pour protéger les toitures résidentielles contre les forces de détérioration causées par un excès de chaleur et l'accumulation d'humidité.



Roll Vent **Standard**

Évent de faîte sur rouleau permettant une ventilation maximum

Roll Vent **Métrique**

Ridge Vent sur rouleau offrant une ventilation maximum à utiliser avec des bardeaux métriques

Espace libre net	18 po ² /pi lin.	381 cm ² /m lin. (18 po ² /pi lin.)
Largeur	10 1/2 po	29,21 cm (11 1/2 po)
Longueur	Rouleaux de 6,1 m et de 15,2 m (20 pi et de 50 pi)	Rouleau de 6,1m (20 pi)
Épaisseur	9/10 po	2,29 cm (9/10 po)
Garantie	Garantie à vie limitée	Garantie à vie limitée
Brevet	5,960,595; 6,981,916 US 2,236,487; 2,472,923 CAN	5,960,595; 6,981,916 US 2,236,487; 2,472,923 CAN

RAPID RIDGE®

La façon la plus rapide pour protéger une toiture contre la chaleur et l'humidité

Grâce à une conception à profil bas unique qui s'installe facilement avec un cloueur pneumatique, notre événement de faîte à pose par cloutage au pistolet Rapid Ridge permet l'installation la plus rapide de tout produit de ventilation sur rouleau sur le marché.



Rapid Ridge **Standard**

Événement de faîte à pose par cloutage sur un rouleau

Rapid Ridge **Métrique**

Événement de faîte à cloutage au pistolet sur rouleau qui s'utilise avec les bardeaux métriques

Espace libre net	12,5 po ² /pi lin.	265 cm ² /m lin. (12,5 po ² /pi lin.)
Largeur	10½ po	29,21 cm (11 ½ po)
Longueur	Rouleaux de 6, 1 m et de 15,2 m (20 pi et de 50 pi)	Rouleau de 6,1 m (20 pi)
Épaisseur	5/8 po	1,59 cm (5/8 po)
Garantie	Garantie à vie limitée	Garantie à vie limitée
Brevet	5,960,595; 6,298,613; 6,981,916 US 2,236,487; 2,472,923; 2,300,803 CAN	5,960,595; 6,298,613; 6,981,916 US 2,236,487; 2,472,923; 2,300,803 CAN

Conception qui résiste à la compression

La conception à profil bas offre une protection discrète, presque invisible

Charnière transparente facile à centrer sur le faîtage

Barrière contre les intempéries respirante qui empêche l'infiltration de la pluie, de la neige et des insectes

Installation sans bouchon qui permet d'économiser du temps en installant des bardeaux par-dessus

La conception en extrémité d'aile empêche les bardeaux de se replier sur l'événement de faîte évite de couper la ventilation

Événement de faîte le plus léger sur un rouleau

Clous d'assemblage galvanisés à chaud de 1 3/4 po fournis

Cloutage au pistolet pour une installation rapide



Approbations du code :
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-01) - Standard seulement
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) - Standard seulement
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC

RAPID RIDGE® 7 &

CEDAR BREATHER®

Pour une combinaison gagnante

Rapid Ridge 7 est conçu spécifiquement pour être utilisé sous des arrêteurs étroits et des bardeaux de faîte, en cèdre et en ardoise. Lorsqu'il est spécifiquement utilisé avec le Cedar Breather, Rapid Ridge 7 aide à augmenter la circulation d'air dans la toiture et améliore la performance du Cedar Breather.



RAPID RIDGE®

Espace libre net

Rapid Ridge
7

Évent de faîte à cloutage au pistolet sur rouleau pour utilisation avec des arrêteurs étroits et des bardeaux de faîte, en cèdre et en ardoise.

Largeur

7 po

Longueur

Rouleau de 6,1 m (20 pi)

Épaisseur

5/8 po

Garantie

Garantie à vie limitée

Brevet

5,960,595; 6,298,613; 6,981,916 US
2,236,487; 2,472,923; 2,300,803 CAN



Cedar Breather est la solution pour préserver la beauté et prolonger la durée de vie d'une toiture de bois. Agissant comme une sous-couche résistante au feu pour les bardeaux de bois et de fente, Cedar Breather fournit de l'espace pour une débit d'air continu entre la surface de toit solide et les bardeaux. Pour une performance optimale pour les applications de toiture de bois, utilisez Cedar Breather Rapid Ridge 7.



**CEDAR
BREATHER®**

Cedar Breather

Sous-couche pour toiture de bois

Largeur

39 po

Longueur

61 1/2 pi

Couverture

200 pi.² ± 2 pi.²

Poids

9,7 lbs par rouleau /0,778 oz / pi.²

**Compression
et épaisseur**

Zéro lb par pi.² 0,27 po 100 lb par
pi.² .26 po 200 lb par pi.² 0,25 po

Approbations du code :
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC

**BENJAMIN
OBDYKE**

VIDÉOS | GALERIE DE PROJETS | GUIDES D'INSTALLATION | SOUTIEN TECHNIQUE

benjaminobdyke.com

(800) 523-5261

COUGAR LP®

Protection économique en rouleau à cloutage au pistolet

Cougar LP est un évent de faîte facile à installer de style classique. Il peut être posé par cloutage manuel ou au pistolet pneumatique (clous inclus).



Cougar
LP

Évent de faîte à pose par cloutage sur un rouleau

Espace libre net	13,5 po ² /pi lin.
Largeur	10½ po
Longueur	Rouleaux de 6,1 m et de 15,2 m (20 pi et de 50 pi)
Épaisseur	3/5 po
Garantie	Garantie à vie limitée
Brevet	9,200,453 US



La conception à profil bas offre une protection discrète, presque invisible

Conception qui résiste à la compression

Cloutage au pistolet pour une installation rapide



Revers plat pour une application facile

Installation sans bouchon qui permet d'économiser du temps en installant des bardeaux par-dessus

Clous d'assemblage galvanisés à chaud de 1 3/4 po fournis

Approbations du code :
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751)
Satisfait ou dépasse : ICC, FHA, HUD et NBC

XTRACTOR VENT® XLP

Conception sectionnelle à profil bas



Cloutage au pistolet pour une installation rapide

Bouchonnage intégré sur toute l'intégrité structurale et pour éviter les retailles



Conception qui résiste à la compression



Les chicanes externes et internes empêchent la pluie poussée par le vent et l'infiltration de neige



Ligne de cloutage marquée en relief pour un positionnement adéquat des clous et ligne centrale marquée en relief pour un alignement adéquat sur la faîte

Évent de faîte à chicanes externes à profil bas pour une protection accrue de la toiture

Xtractor Vent XLP est un événement de faîte à profil bas, conçu spécifiquement pour une installation rapide à l'aide d'un pistolet de cloutage. Les produits de la série Xtractor Vent présentent une chicane externe qui offre une tranquillité d'esprit supplémentaire dans les régions où les conditions météorologiques sont exceptionnelles et une efficacité énergétique dans l'ensemble de la résidence.



XTRACTOR VENT®

Xtractor Vent **XLP**

Évent de faîte à chicanes externes à profil bas s'installant avec pistolet de cloutage

Espace libre net	12.75 po ² /pi lin.
Largeur	14 po
Longueur	Sections de 1,2 m (4 pi)
Épaisseur	5/8 po
Garantie	Garantie à vie limitée
Brevet	6,277,024 US 2,327,795 CAN



MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

Approbations du code :
Miami Dade
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-28)
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751)
Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

**BENJAMIN
OBDYKE**

VIDÉOS | GALERIE DE PROJETS | GUIDES D'INSTALLATION | SOUTIEN TECHNIQUE

benjaminobdyke.com

(800) 523-5261

XTRACTOR VENT® X18

Évent de faîte à chicanes externes avec protection ultime contre la chaleur et l'humidité.

Xtractor Vent X18 procure une ventilation maximale - 18 pouces carrés d'espace libre net par pied linéaire. Les produits de la série Xtractor Vent présentent une chicane externe qui offre une tranquillité d'esprit supplémentaire dans les régions où les conditions météorologiques sont exceptionnelles et une efficacité énergétique dans l'ensemble de la résidence.



Xtractor Vent **X18**

Évent de faîte sur bardeau à chicanes externes offrant une ventilation maximale de la toiture

Espace libre net	18 po ² /pi lin.
Largeur	14¾ po
Longueur	Sections de 4 pi
Épaisseur	13/16 po
Garantie	Garantie à vie limitée
Brevet	6,277,024 US 2,327,795 CAN



Bouchonnage intégré sur toute l'intégrité structurale et pour éviter les retailles

Trous d'aération de 1/8 po de large

Conception qui résiste à la compression



Trous de clous percés au préalable pour une fixation adéquate de l'évent

Ventilation maximale - 18 pouces carrés d'espace libre net par pied linéaire



Ligne de cloutage marquée en relief pour un positionnement adéquat des clous et ligne centrale marquée en relief pour un alignement adéquat sur le faîte

Clous annelés galvanisés à chaud compris



Les chicanes externes et internes empêchent la pluie poussée par le vent et l'infiltration de neige



Approbations du code :
Miami Dade
Texas Department of Insurance Product Evaluation (RV-28)
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751)
Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

XTRACTOR VENT® X18 XTRA

Filter interne pour une protection accrue en conditions météorologiques exceptionnelles



Ventilation maximale - 18 pouces carrés d'espace libre net par pied linéaire

Les chicane externe et interne empêchent la pluie poussée par le vent et l'infiltration de neige



Clous annelés galvanisés à chaud compris

Trous de clous percés au préalable pour une fixation adéquate de l'évent



Bouchonnage intégré sur toute l'intégrité structurale et pour éviter les retailles

Ligne de cloutage marquée en relief pour un positionnement adéquat des clous et linge centrale marquée en relief pour un alignement adéquat sur la faîte



Évent de faîte à chicanes externes avec filtre interne pour une protection accrue de la toiture

Spécialement conçus pour extraire la chaleur et l'humidité hors du grenier, les produits de la série Xtractor Vent de Benjamin Obdyke présentent une chicane externe qui offre une tranquillité d'esprit supplémentaire dans les régions où les conditions météorologiques sont exceptionnelles et une efficacité énergétique dans l'ensemble de la résidence.



XTRACTOR VENT®

Xtractor Vent X18 Xtra

Combine tous les avantages de l'évent de faîte sectionnel X18 avec un filtre interne

Espace libre net	18 po ² /pi lin.
Largeur	14 ³ / ₄ po
Longueur	Sections de 4 pi
Épaisseur	13/16 po
Garantie	Garantie à vie limitée
Brevet	6,277,024 US 2,327,795 CAN

Approbations du code :

Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

**BENJAMIN
OBDYKE**

VIDÉOS | GALERIE DE PROJETS | GUIDES D'INSTALLATION | SOUTIEN TECHNIQUE

benjaminobdyke.com

(800) 523-5261

SHARK VENT®

La façon la plus rapide et la plus rigide pour protéger une toiture contre la chaleur et l'humidité

Faites la connaissance des deux mondes. Shark Vent combine la rigidité d'un évent sectionnel et la rapidité d'installation d'un rouleau. Également disponible en option filtrée pour une tranquillité d'esprit supplémentaire dans les régions où les conditions météorologiques sont exceptionnelles.



Shark Vent **XLP**

Évent de faite rigide avec chicanes externes à cloutage au pistolet sur rouleau.

Shark Vent **Xtra**

Évent de faite rigide à cloutage au pistolet sur rouleau avec filtre additionnel pour les régions où les conditions météorologiques sont exceptionnelles.


Espace libre net	12 po ² /pi lin.	12 po ² /pi lin.
Largeur	14¾ po	14¾ po
Longueur	Rouleau de 6,1 m (25 pi)	Rouleau de 6,1 m (25 pi)
Épaisseur	5/8 po	5/8 po
Garantie	Garantie à vie limitée	Garantie à vie limitée
Brevet	7,814,715 US	7,814,715 US



Le système de chicanes internes et externes empêche l'infiltration de pluie poussée par le vent et de neige

Conception qui résiste à la compression

Rouleau léger, facile à manipuler



Guides pour les clous, guides pour les rainures et guide central pour simplifier l'alignement des bardeaux et l'emplacement des clous

Clous d'assemblage galvanisés à chaud de 1 3/4 po fournis



Nouvelle conception de bardage plus conforme aux bardeaux architecturaux

La conception à profil bas crée un fini lisse qui résiste aux fissures dans les applications pour températures froides



Option de filtre interne pour une protection accrue contre les conditions météorologiques exceptionnelles (Xtra)



Approbations du code :
Miami Dade - XLP seulement
Code du bâtiment de la Floride (FL 7751) - XLP seulement
Satisfait ou dépasse : FHA, HUD, ICC, MDC et NBC

CONSTRUIRE MIEUX AVEC UNE PROTECTION POUR TOITURE ET MURS DE BENJAMIN OBDYKE

TOITURE

CEDAR BREATHER®

Cedar Breather est une sous-couche ventilée qui prolonge la durée de vie des bardeaux de bois et de fente en permettant une circulation d'air et un espace d'écoulement continus qui permettent d'éviter les effets dommageables de l'humidité emprisonnée.

ROLL VENT®

Roll Vent® Standard
Roll Vent® Métrique

Les événements de faite Roll Vent permettent une ventilation maximale sur un rouleau afin de protéger les toitures résidentielles contre les forces de détérioration causées par la chaleur excessive et l'accumulation d'humidité.

RAPID RIDGE®

Rapid Ridge® Standard
Rapid Ridge® 7
Rapid Ridge® Métrique

L'événement de faite à pose par cloutage au pistolet permet une installation rapide et est doté d'une protection supérieure contre les intempéries et les insectes.

COUGAR® LP

L'événement de faite Cougar LP est un événement de faite de style classique fabriqué conformément à une technologie matricielle au nylon qui se pose facilement par un cloutage manuel ou au pistolet.

SHARK VENT®

Shark Vent® XLP
Shark Vent® Xtra

Notre plus récente solution pour toiture, Shark Vent présente la rigidité d'un sectionnel dans un rouleau léger pour une installation rapide. Offert avec ou sans filtre

XTRACTOR VENT®

Xtractor Vent® X18
Xtractor Vent® X18 Xtra
Xtractor Vent® XLP

Xtractor Vent est l'événement de faite sur bardeau à chicanes externes de Benjamin Obdyke conçu pour faire ressortir la chaleur et l'humidité du grenier.

SLICKER®

Slicker® Classic
Slicker® MAX
Slicker® HP

La famille d'écran pare-pluie Slick présente des rainures verticales qui offrent un espace continu pour l'écoulement et l'assèchement. Offre une protection maximale contre les effets dommageables causés par la moisissure et la pourriture.

HYDROGAP®

HydroGap est une membrane pare-air dotée de rainures d'écoulement de 1 mm qui offrent un espace continu pour l'écoulement afin d'éviter une accumulation d'humidité et éviter les effets dommageables causés par la moisissure et la pourriture.

FLATWRAP® UV

FlatWrap UV est une membrane pare-air (WRB) de protection UV accrue de grade commercial conçue spécifiquement pour être utilisée avec les conceptions architecturales qui comprennent un « bardage à claire-voie ». Le produit présente une conception laminée en trois épaisseurs de haute performance avec résistance accrue aux rayons UV comparativement aux barrières conventionnelles résistantes aux intempéries.

ACCESSOIRES

Slicker® Screen
HydroFlash®
HydroCorner™

Construisez un meilleur système mural en utilisant des bandes d'étanchéité, des rubans et des seuils conçus pour offrir un rendement maximum et compatibles avec nos pare-pluie et nos membranes pare-air.

MUR

BENJAMIN OBDYKE

www.benjaminobdyke.com

400 Babylon Road, Suite A • Horsham, PA 19044

Numéro sans frais : 1 800 523-5261 • Téléc. : (215) 672-3731

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos solutions pour toiture et pour mur, visitez le site benjaminobdyke.com ou composez le

1 800 523-5261

© 2016 Benjamin Obdyke incorporé : Cedar Breather®, Cougar®, Slicker®, Roll Vent®, Rapid Ridge®, Shark Vent®, Xtractor Vent®, FlatWrap®, HydroGap®, HydroFlash®, et HydroCorner™ sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Benjamin Obdyke Incorporé.
LTVENT Printed 09/16